

Механизм трансформации МТ-2


Благодарим Вас за приобретение нашей продукции. Механизм трансформации предназначен для использования в составе стола-трансформера, с целью образовать два конечных положения:

- сложенное. Стол используется как журнальный;
- разложенное. Стол используется как обеденный.

Механизм устанавливается в короб стола и обеспечивает одновременное раскладывание большой (с откидной частью) и малой (поддерживающей) столешницы.

Механизм трансформации в сборе, рисунок 1.








Рисунок 1

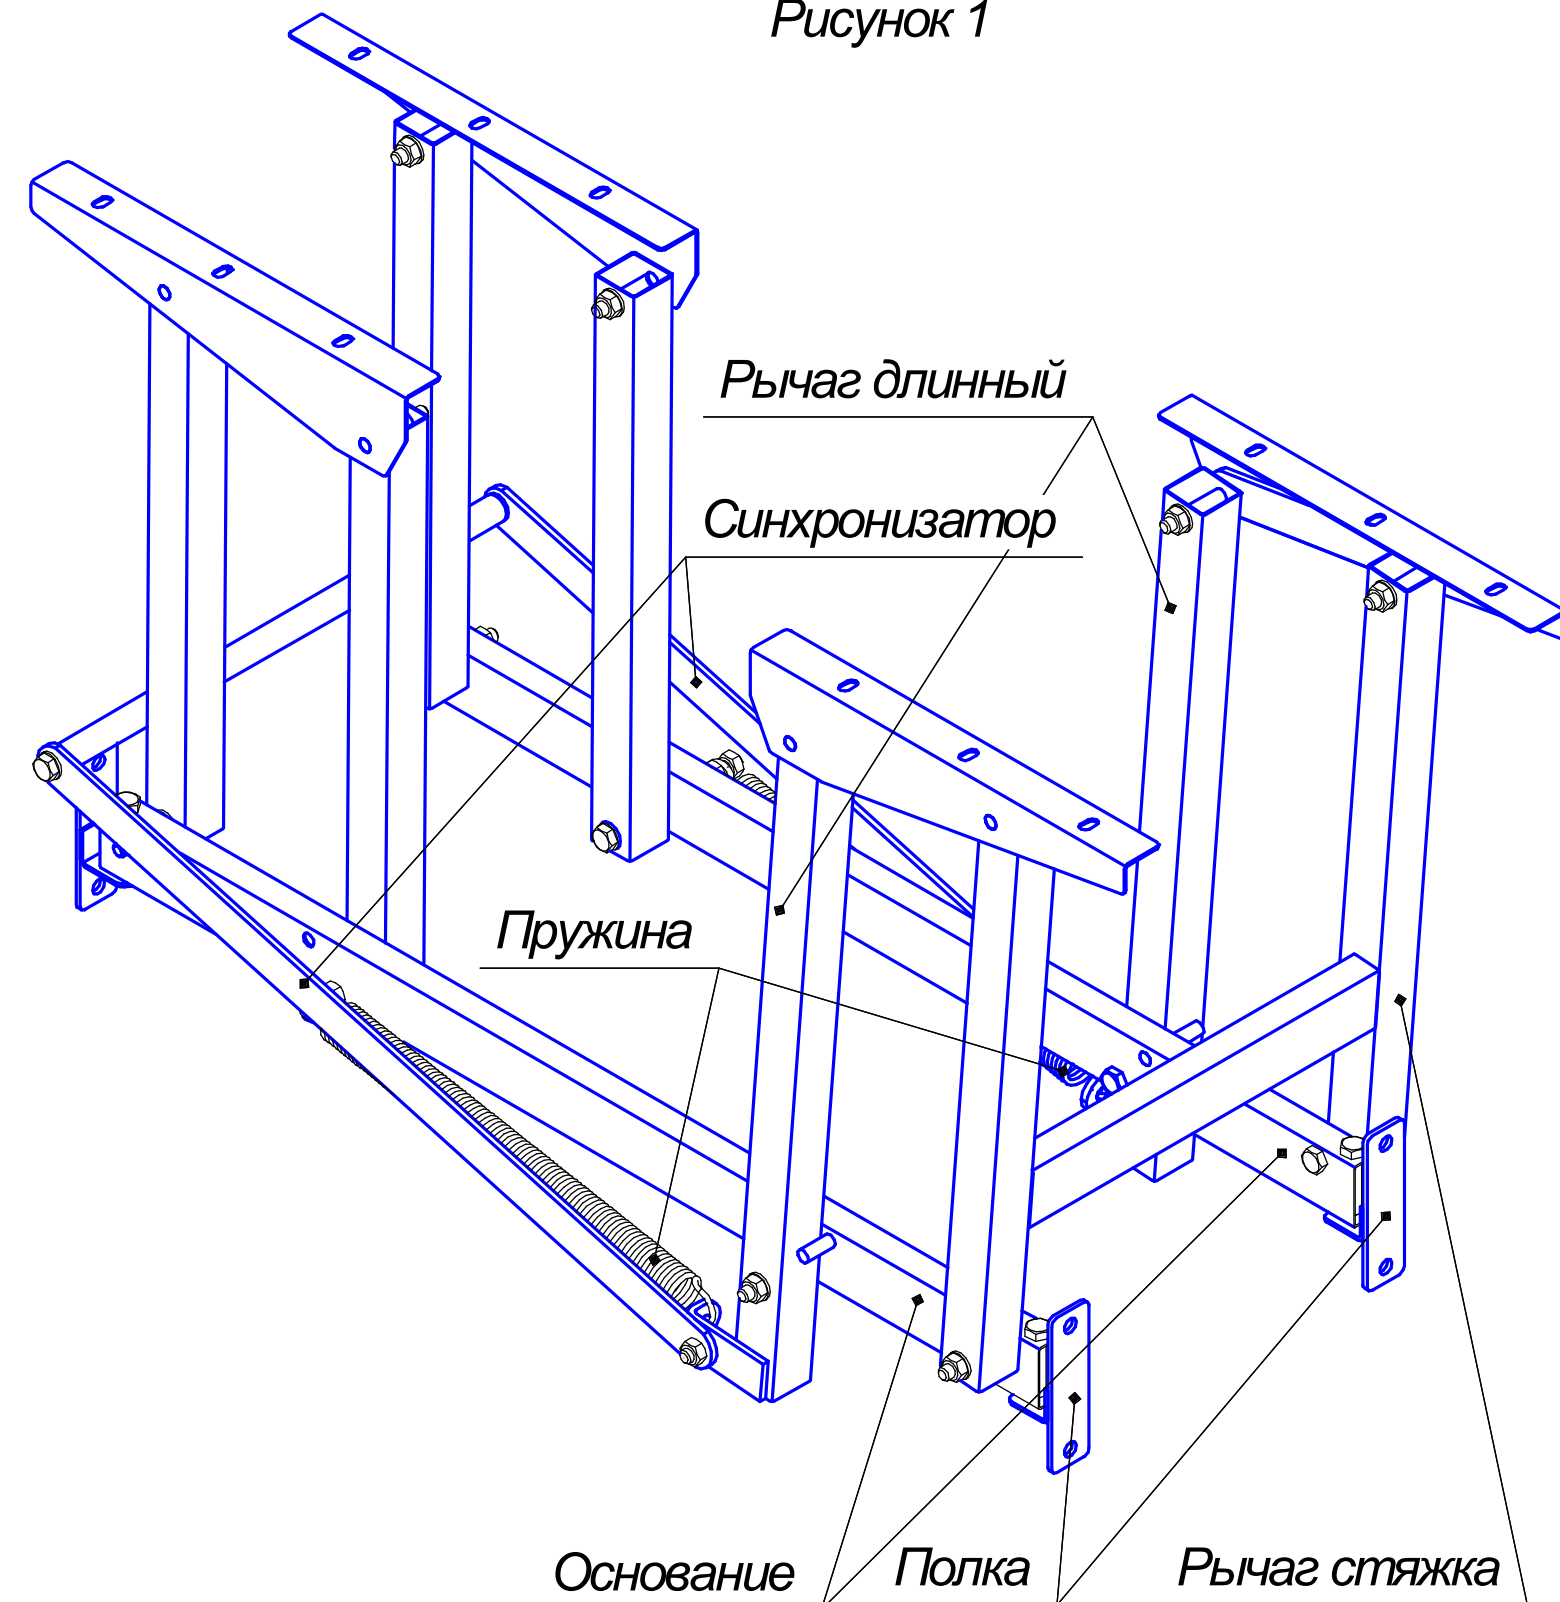

Комплект поставки:


Наименование	кол-во шт.	Наименование	кол-во шт.
Механизм трансформации узел У1	1	Полка	4
Механизм трансформации узел У2	1	Пружина	2

Фурнитура

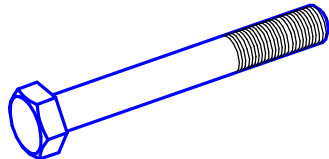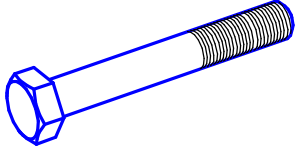Ф1  Болт М8х65 4 шт.	Ф2  Болт М8х55 4 шт.	Ф3  Болт М8х20 2 шт.
Ф4  Гайка самоконтрящаяся М8 10 шт.	Ф5  Шайба 8 6 шт.	Ф6  Шайба увеличенная 8 4 шт.
Ф7  Ключ 10х13 2 шт.		

Механизм поставляется в виде двух сборных узлов У1 и У2 (рисунок 2)

Рисунок 2

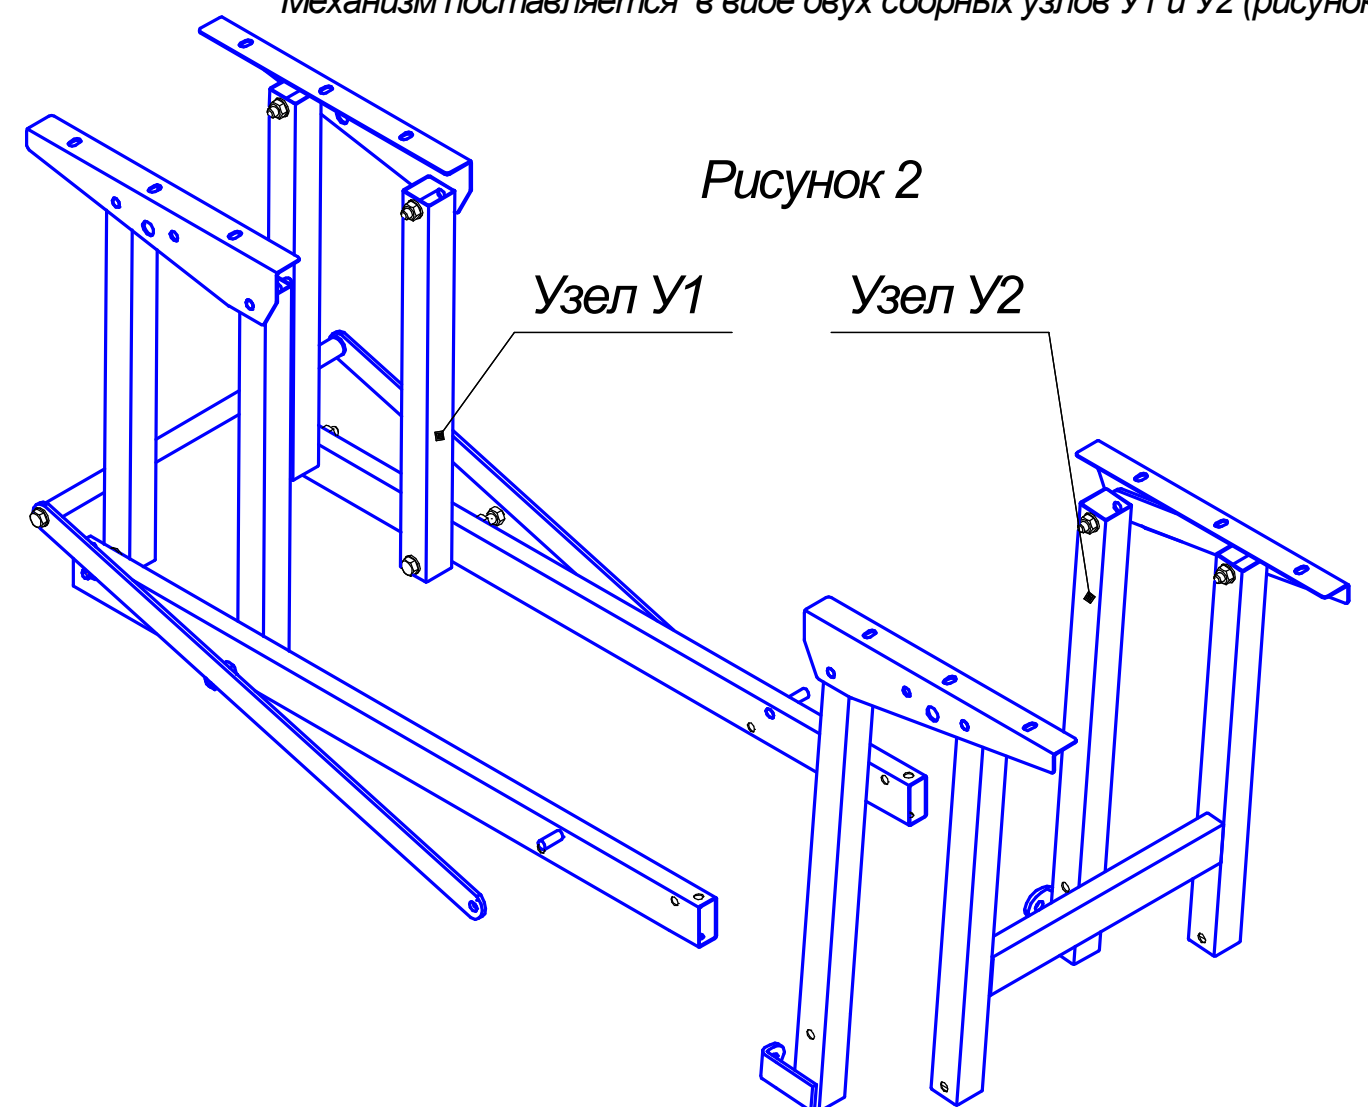

Инструкция по сборке.

Перед сборкой проверить комплектность деталей, фурнитуры и внимательно ознакомиться с данной инструкцией. Подготовить место для сборки и инструмент. Сборку рекомендуется проводить вдвоем.

1.1 Зафиксировать рычаги узла У2 на основаниях болтами М8х65, проставив шайбы 8 (рисунок 3). Между рычагами и основанием устанавливается увеличенная шайба 8. Закрутить самоконтрящиеся гайки М8, обеспечив при этом подвижность рычага стяжки. Все подвижные соединения, скрепляемые самоконтрящейся гайкой, должны быть затянуты, но при этом обеспечивать свободную работу элементов механизма (без усилия).

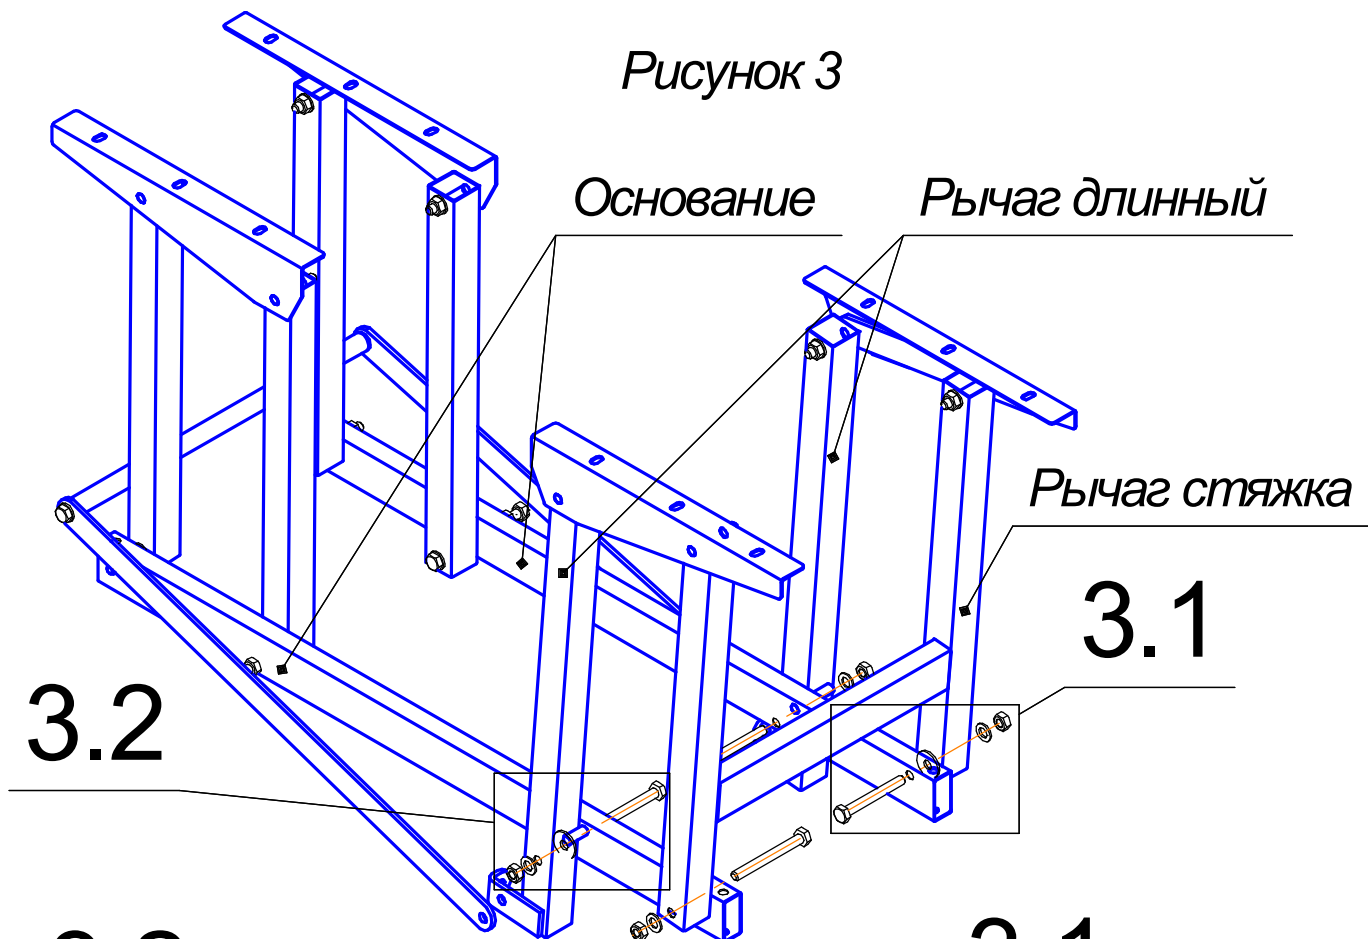


Рисунок 3

Основание

Рычаг длинный

Рычаг стяжка

3.1

3.2

3.2


3.1

Шайба

увеличенная 8 (Ф6)


Гайка М8 (Ф4)

Шайба 8 (Ф5)

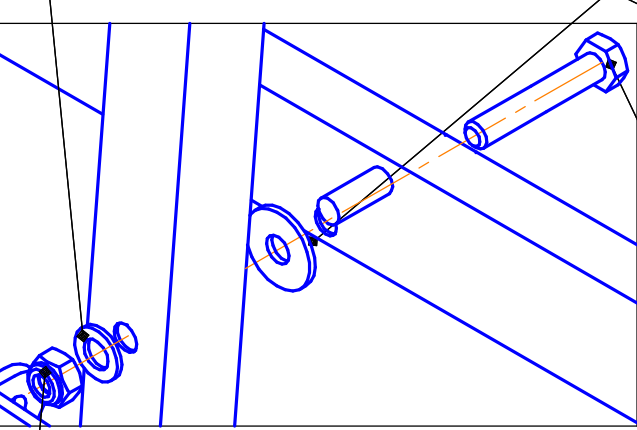

Гайка М8 (Ф4)

Болт М8х65 (Ф1)

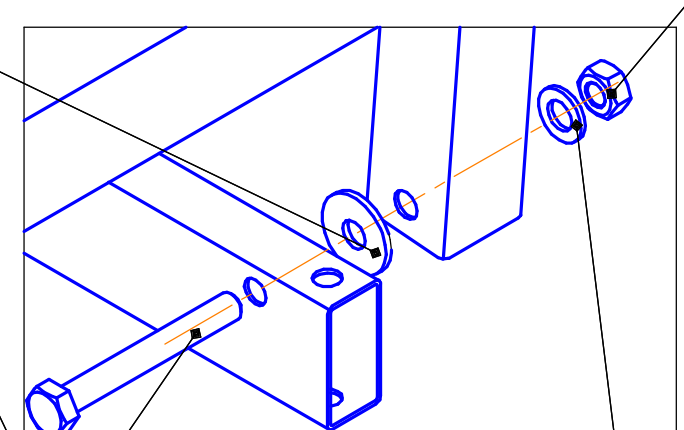

Шайба 8 (Ф5)

1.2 Установить пружины на механизм трансформации согласно рисунка 5. Рекомендуется скрутить гайку самоконтрящуюся №1 (выноска 4.1) для заведения зацепа пружины на болт. Гайку №1 установить в первоначальное положение.

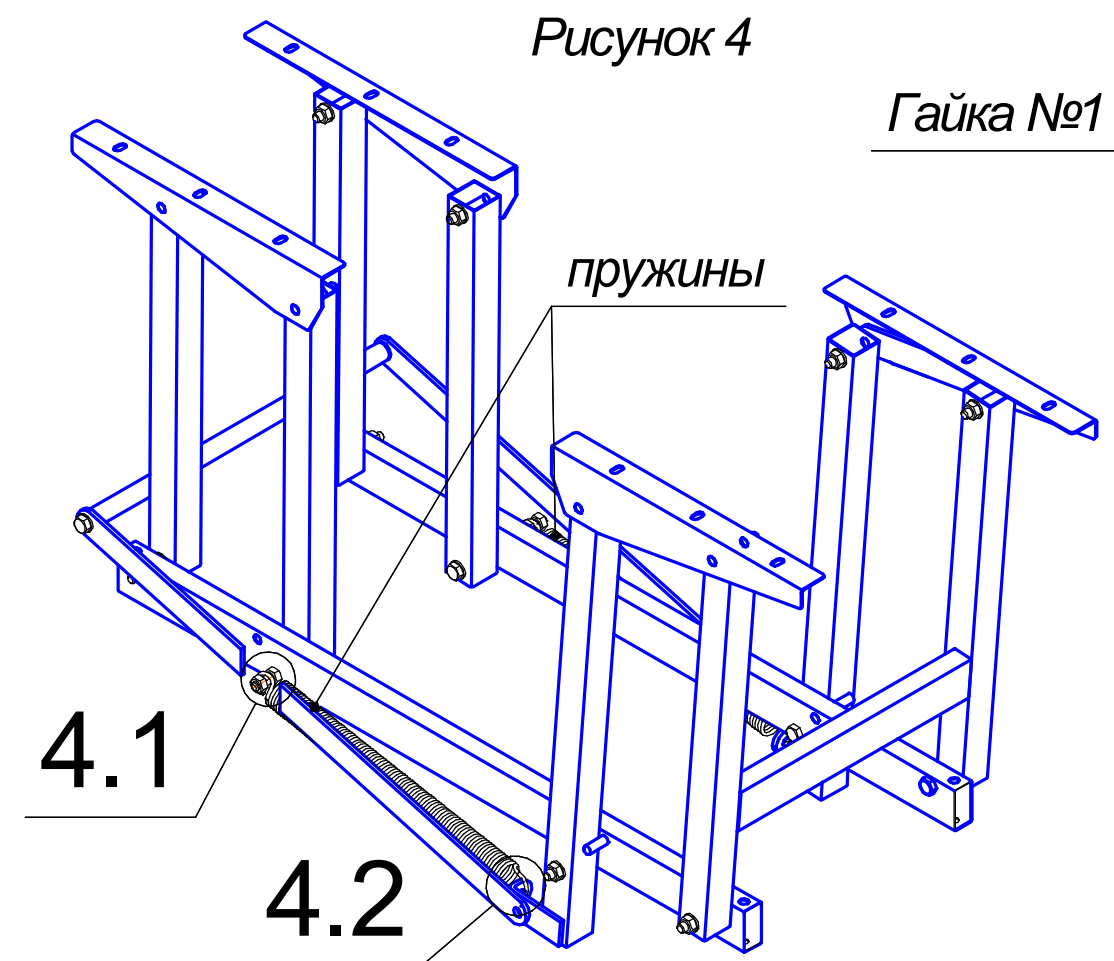


Рисунок 4


пружины

4.1


4.2

4.1

Гайка №1

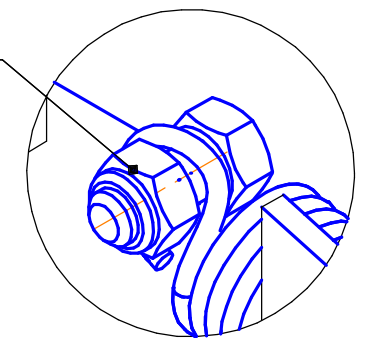

4.2

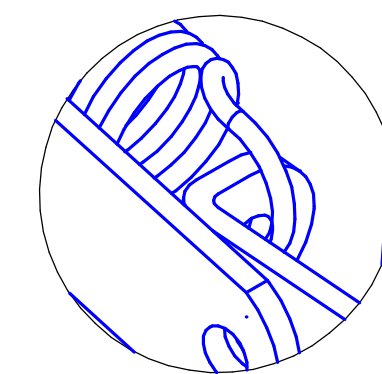

1.3 Закрепить синхронизаторы на рычагах длинных с помощью болтов М8х20, гаек самоконтрящихся М8, шайб 8 (рисунок 5).

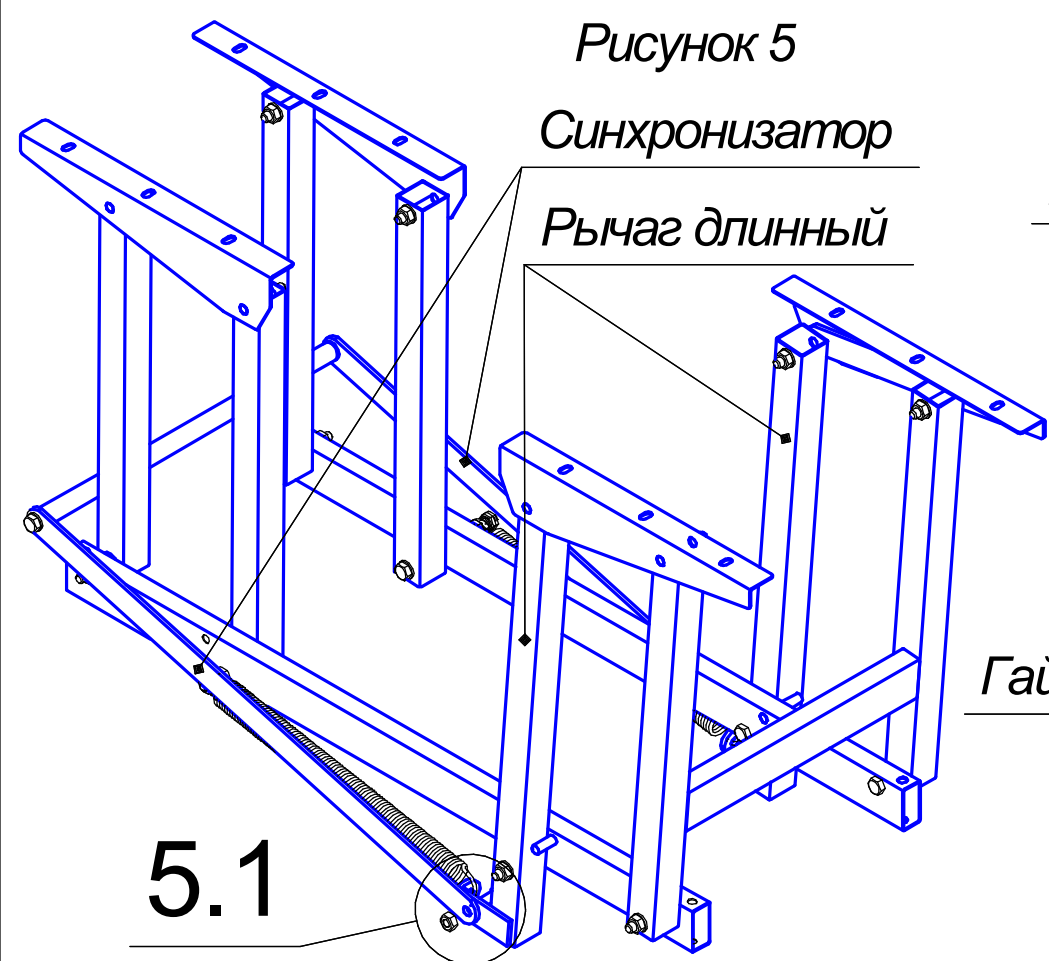


Рисунок 5


Синхронизатор

Рычаг длинный

5.1

5.1

Болт М8х20 (Ф3)


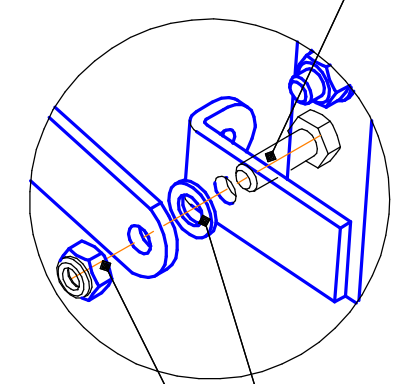


Гайка М8 (Ф4)

Шайба 8 (Ф5)

1.4 Установить полки в короб стола, сориентировав их согласно рисунка 6.3. Закрепить механизм на полках с помощью болтов M8x55, гаек M8.

Рисунок 6

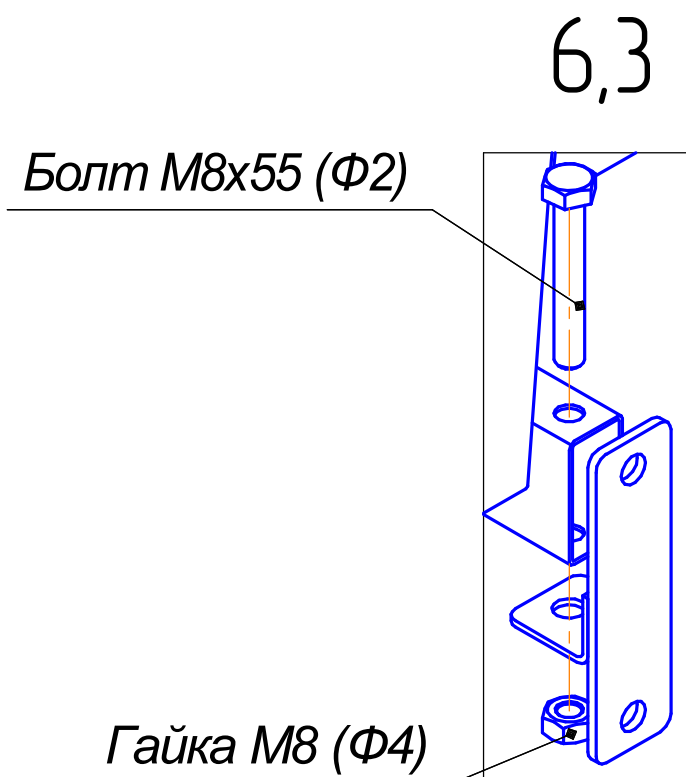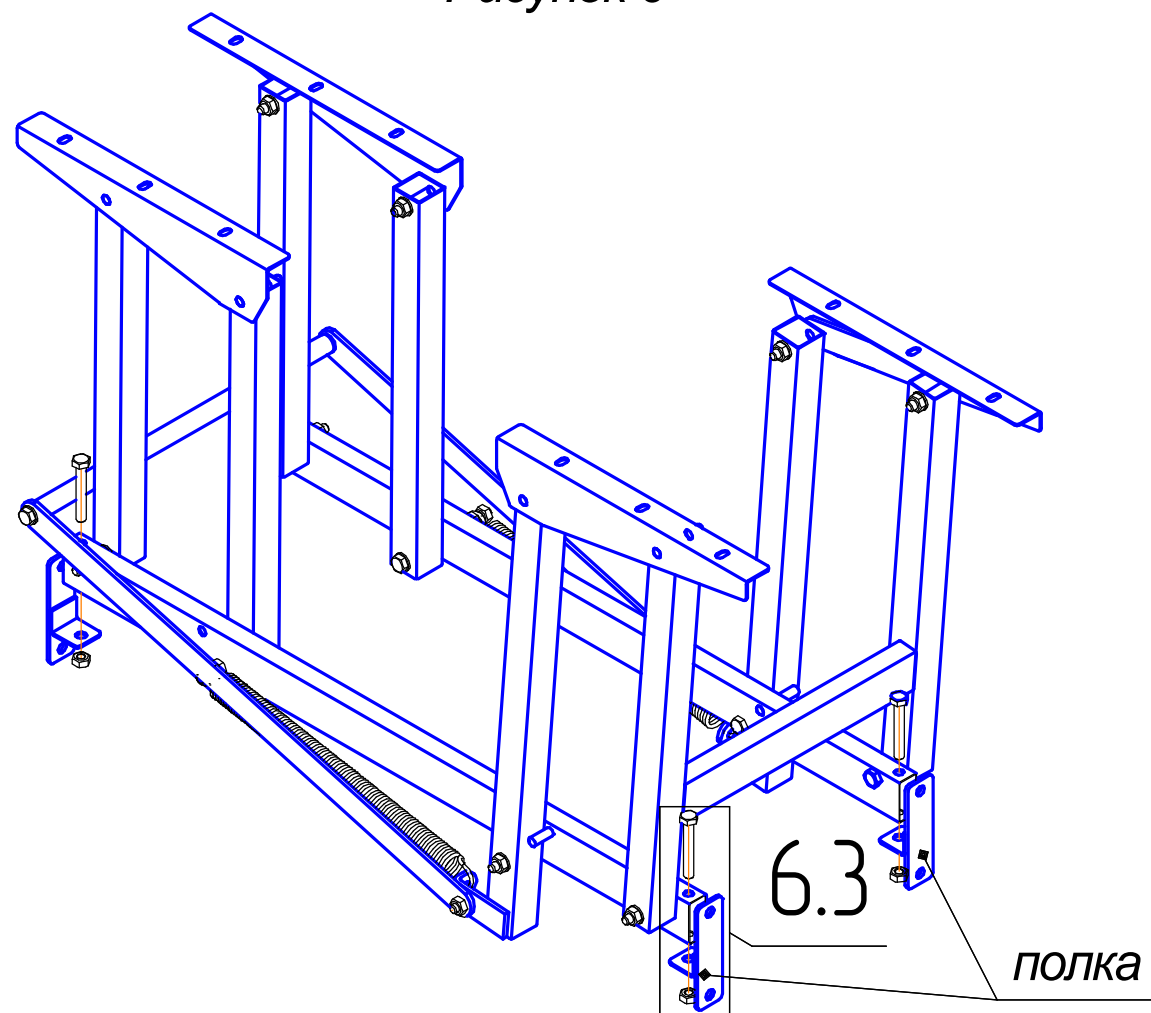

Условия эксплуатации.

Использование мебельной продукции, выпущенной в обращение, должно осуществляться по назначению изделия мебели.

Мебельная продукция, поставляемая в разобранном виде, должна собираться в соответствии с приложенной изготовителем инструкцией по сборке, включающей комплект фурнитуры, и схему сборки.

В процессе эксплуатации мебели при необходимости подтягивать и смазывать шарнирные соединения механизма.

Максимальная нагрузка на механизм при эксплуатации не более 50 кг.

В разложенном положении на изделие не вставать и не садиться.

При складывании и раскладывании стола следить за тем, чтобы в движущиеся части механизма (между коробом стола и столешницей) не попали части тела (пальцы рук, кисти рук).

Усилие для складывания и раскладывания прикладывать только к внешнему краю большой столешницы.

Мебель предназначена для эксплуатации в закрытых, отапливаемых помещениях, при относительной влажности не более 70%. Избегать прямого попадания солнечных лучей, не размещать вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей изделия следует оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и тд., а также от механических повреждений.

Гарантии изготовителя.

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям стандарта РФ при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации. Претензии по качеству мебели принимаются в течение гарантийного срока. В соответствии с действующим законодательством гарантийный срок эксплуатации мебели 24 месяца.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия: _____

Дата выпуска: _____

Дата продажи: _____

Подпись продавца: _____

Штамп:



НЕЗАПОЛНЕННЫЙ ТАЛОН СЧИТАЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, внешний вид комплектующих деталей и фурнитуры не ухудшающих потребительские свойства изделия.

ООО ГЗМИ "ФОРВАРД-МЕБЕЛЬ"
427627, Россия, Удмуртия, г.Глазов,
ул. Советская, 49
тел./факс (34141) 3-71-70
www.gzmi.ru e-mail: sbyt@gzmi.ru

Рекомендуемые размеры элементов стола

Рекомендуемые размеры для изготовления короба и столешниц из панелей ДСП (ЛДСП) согласно рисунка 7.

(места креплений механизма трансформации к элементам короба показаны условно).

Крепежные элементы выбираются в соответствии с конструкцией стола.

Расстояние от крепежного отверстия до пола (или дна короба) должно быть не менее 138 мм, для беспрепятственного прохождения кронштейна и пружины механизма. Высота короба или ножек определяется конструкцией и дизайном стола.

Рисунок 7

